LORELL

LLR81950/81951/81965

Pole with Clamp/Grommet Attachment User's manual

Grommet Type

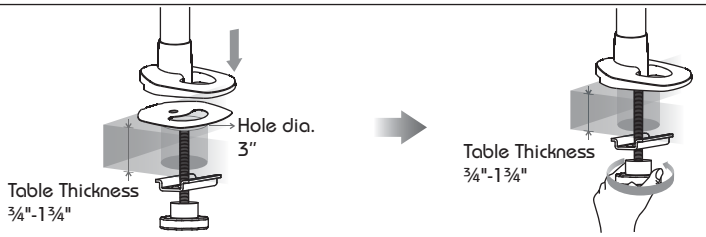

Clamp Type

Step 1: Unscrew hand-turn screw and separate hand-turn screw and long metal plate from the mount.

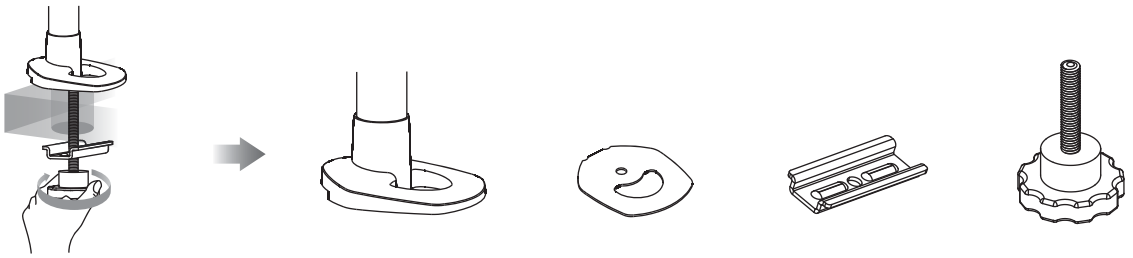

Service Kit (#52487)

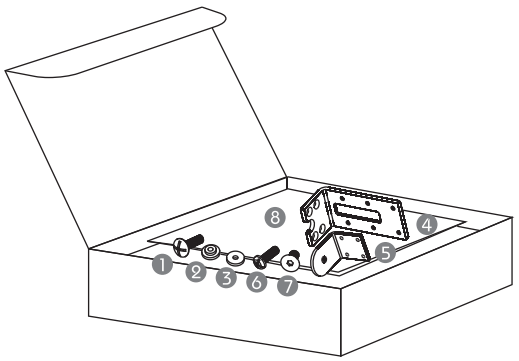

1	Screw M4 x 15mm, Round Head, Philips Drive	1
2	Male Round Washer	1
3	Female Round Washer	1
4	Metal C Clamp (L)	1
5	Metal C Clamp (S)	1
6	Screw M6 x 14mm, Round Head, Philips Drive	4
7	Screw M5 x 14mm, Flat Head, Hex Socket Screw	4
8	User Manual	1

Step 2: Depends on the desk thickness, assemble 2 pieces of metal clamp at suitable screw holes with 4 screws (M5 x 15mm, Round Head, Philips Drive).

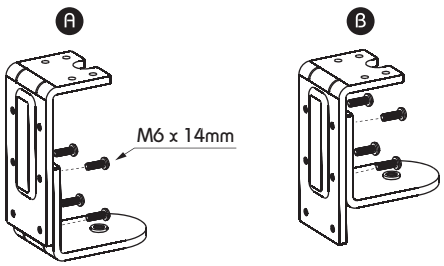

Remark

Desk thickness >50mm (1.97"), refer to chart A left.

Desk thickness <50mm (1.97"), refer to chart B left

Step 3: Get screws (M4 x 15mm, round head, philips drive), male & female round washers from service kit.

Step 4: Assemble hand-tum screw with C clamp.

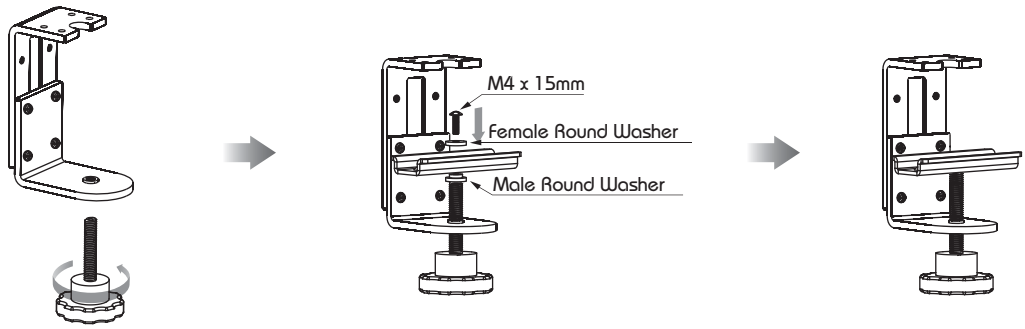

Step 5: Assemble C clamp with mount by driving 3 screws M5 x 15mm, flat head, hex socket screws.

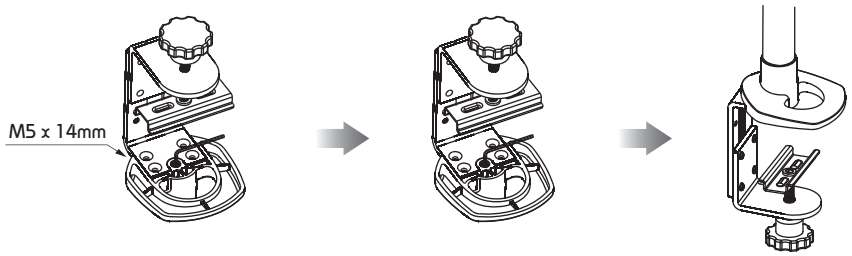

Step 6: Stick EVA cushion to mount bottom. Mount assembly is completed for installation onto desk.

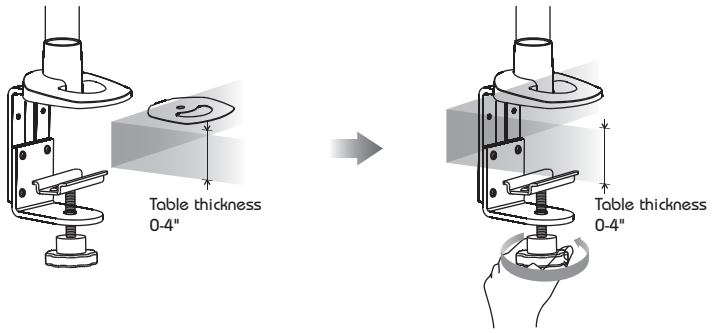

Step 7: Install mount with swivel arm, spring arm, and monitor bracket.

Part & Hardware

Parts	QTY	Remark
Mount with Pole, Pole Cap and Adjustment Ring	1	No Adjustment Ring on 62mm Clamp Mount
Hand-Turn Screw (attached with Mount)	1	
EVA Cushion (attached with Mount)	1	
Long Metal Plate (attached with Mount)	1	
Screw M4 x 15mm, Round Head, Philips Drive	1	Inside Service Kit
Male Round Washer	1	Inside Service Kit

Parts	QTY	Remark
Female Round Washer	1	Inside Service Kit
Metal C Clamp (L)	1	Inside Service Kit
Metal C Clamps (S)	1	Inside Service Kit
Screw M6 x 14mm, Round Head, Philips Drive	4	Inside Service Kit
Screw M5 x 14mm, Flat Head, Hex Socket Screw	4	Inside Service Kit
User's Manual	1	Inside Service Kit

Tools

Item	QTY	Remark
M3 Wrench	1	Inside Service Kit of Monitor Bracket
#3 Philips Screw Driver	1	Prepared by users

LORELL®

LLR81950/81951/81965

LORELL

LLR81950/81951/81965

Poteau avec fixation attache/bague
Manuel de l'utilisateur

Type de bague

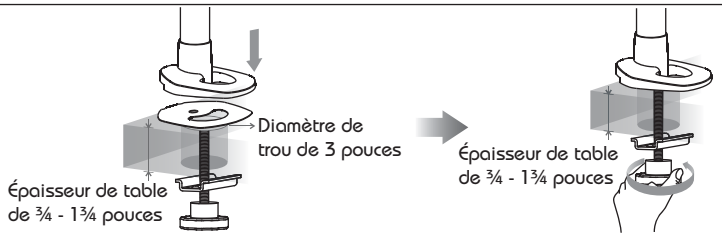

Type d'attache

Étape 1: Dévisser la vis manuelle et séparer la vis manuelle et la plaque métallique longue du support.

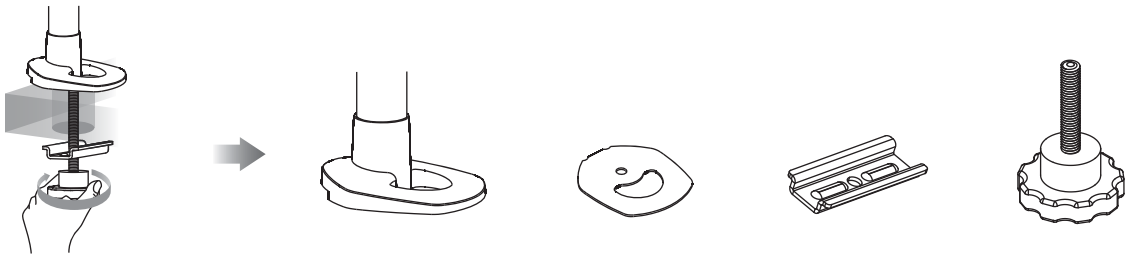

Ensemble d'entretien (#52487)

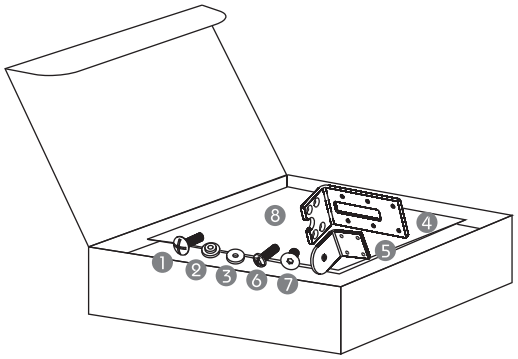

1	Vis M4 x 15 mm, tête ronde, cruciforme	1
2	Rondelle mâle	1
3	Rondelle femelle	1
4	Attache métallique en C (longue)	1
5	Attache métallique en C (courte)	1
6	Vis M6 x 14 mm, tête ronde, cruciforme	4
7	Vis M5 x 14 mm, tête plate, vis six pans creux	4
8	Manuel de l'utilisateur	1

Étape 2: En fonction de l'épaisseur du bureau, assembler 2 pièces d'attaches métalliques sur les trous de vis appropriés à l'aide de 4 vis (M5 x 15 mm, tête ronde, cruciforme).

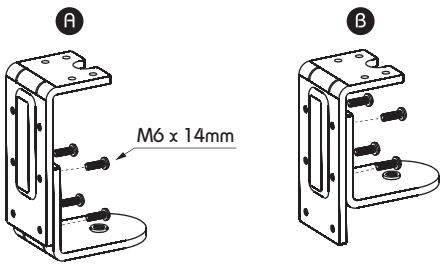

Remarque

Épaisseur du bureau >50 mm (1,97 po), se référer au tableau A de gauche.

Épaisseur du bureau <50 mm (1,97 po), se référer au tableau B de gauche.

Étape 3: Se munir des vis (M4 x 15 mm, tête ronde, cruciforme), des rondelles mâles et femelles de l'ensemble d'entretien.

Étape 4: Assembler la vis manuelle avec l'attache métallique en C.

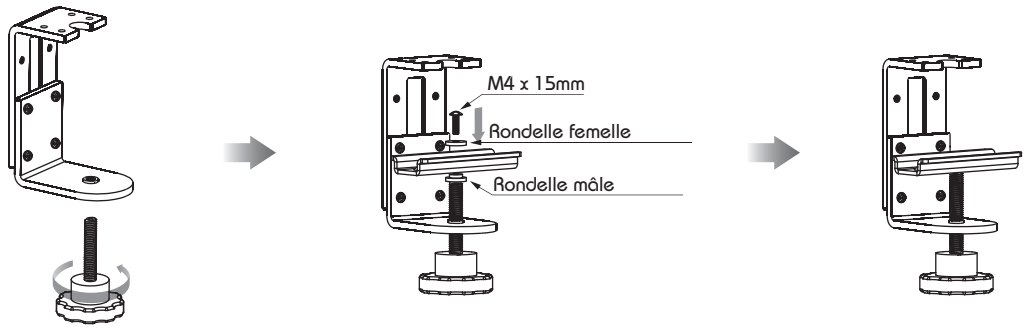

Étape 5: Assembler l'attache en C avec le support à l'aide de 3 vis M5 x 15 mm, tête ronde, vis six pans creux.

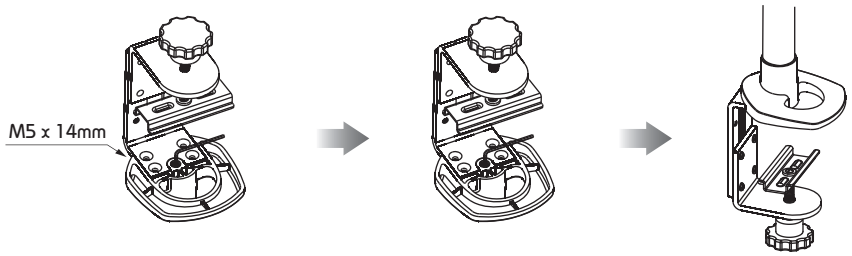

Étape 6: Fixer le coussin EVA à la partie inférieure du support. Le montage est terminé et peut être installé sur le bureau.

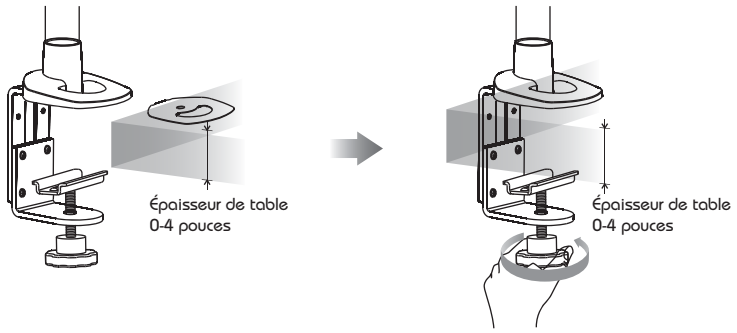

Étape 7: Installer le support avec le bras articulé, le bras à ressort et le support pour moniteur.

Pièces et quincaillerie

Pièces	Qté	Remarque
Support avec poteau, capuchon de poteau et anneau de réglage	1	Pas d'anneau de réglage sur le support à attache de 62 mm
Vis manuelle (fixée au support)	1	
Coussin EVA (fixé au support)	1	
Plaque métallique longue (fixée au support)	1	
Vis M4 x 15 mm, tête ronde, cruciforme	1	Dans l'ensemble d'entretien
Rondelle mâle	1	Dans l'ensemble d'entretien

Pièces	Qté	Remarque
Rondelle femelle	1	Dans l'ensemble d'entretien
Attache métallique en C (longue)	1	Dans l'ensemble d'entretien
Attache métallique en C (courte)	1	Dans l'ensemble d'entretien
Vis M6 x 14 mm, tête ronde, cruciforme	1	Dans l'ensemble d'entretien
Vis M5 x 14 mm Tête plate, vis six pans creux	1	Dans l'ensemble d'entretien
Manuel de l'utilisateur	1	Dans l'ensemble d'entretien

Outils

Article	Qté	Remarque
Clé M3	1	À l'intérieur du nécessaire d'entretien du support de moniteur
Tournevis cruciforme #3	1	Préparé par l'utilisateur

LORELL®

LLR81950/81951/81965

LORELL®

LLR81950/81951/81965

Poste con Abrazadera/Arandela
Manual del Usuario

Tipo de arandela

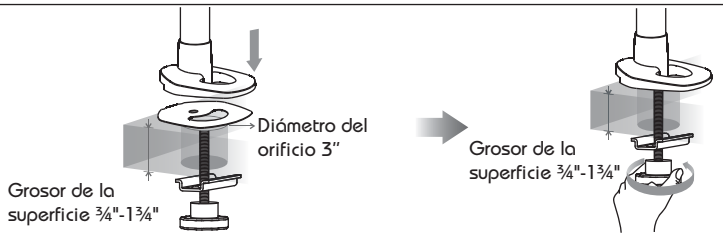

Tipo de abrazadera

Paso 1: Desatornille el tornillo manual y separe tanto el tornillo como la placa metálica grande del soporte.

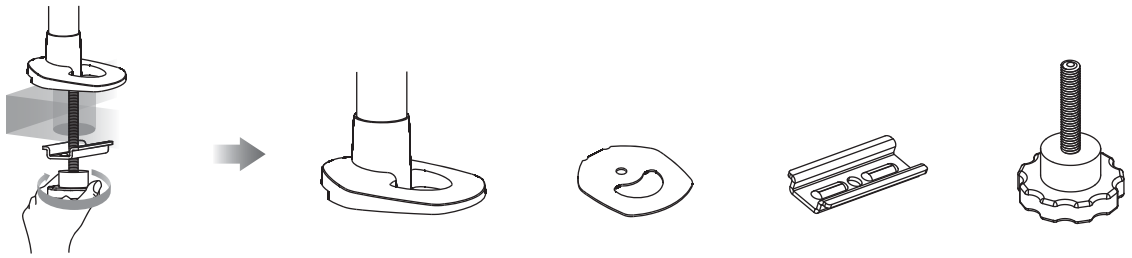

Kit de mantenimiento (#52487)

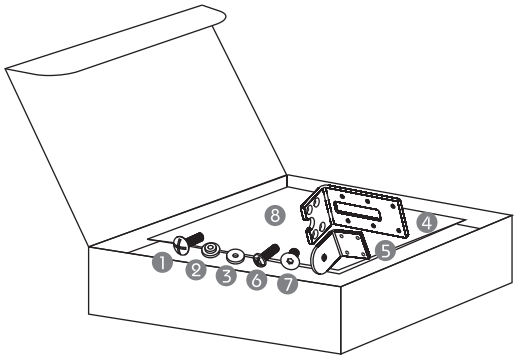

1	Tornillo M4 x 15 mm, de cruz, cabeza redonda	1
2	Roldana macho	1
3	Roldana hembra	1
4	Abrazadera metálica en C (G)	1
5	Abrazadera metálica en C (Ch)	1
6	Tornillo M6 x 14 mm, de cruz, cabeza redonda	4
7	Tornillo M5 x 14 mm, hexagonal, cabeza plana	4
8	Manual del Usuario	1

Paso 2: Dependiendo del grosor del escritorio, ensamble 2 abrazaderas metálicas en los orificios adecuados usando 4 tornillos (M5 x 15 mm, de cruz, cabeza redonda).

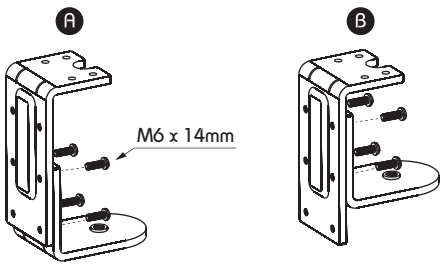

Nota

Grosor del escritorio >50 mm (1.97"), consulte la Figura A a la izquierda.

Grosor del escritorio >50 mm (1.97"), consulte la Figura B a la izquierda.

Paso 3: Tome los tornillos (M4 x 15 mm, de cruz, cabeza redonda) y las roldanas (macho y hembra) del kit de mantenimiento.

Paso 4: Ensamble el tornillo manual con la abrazadera en C.

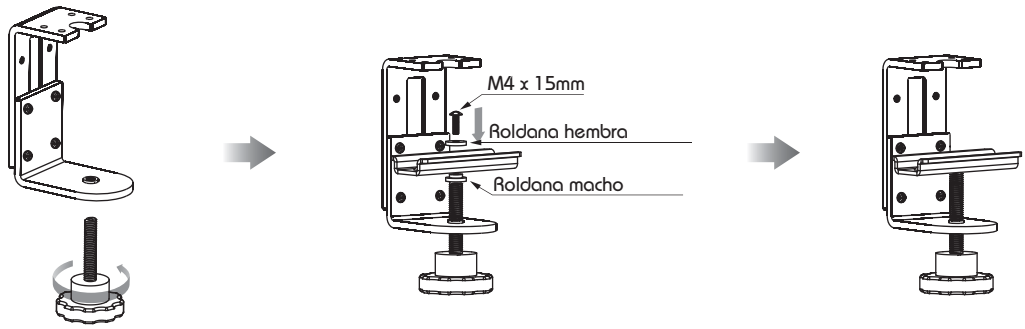

Paso 5: Ensamble la abrazadera en C con el soporte con ayuda de 3 tornillos M5 x 15 mm, hexagonales, cabeza plana.

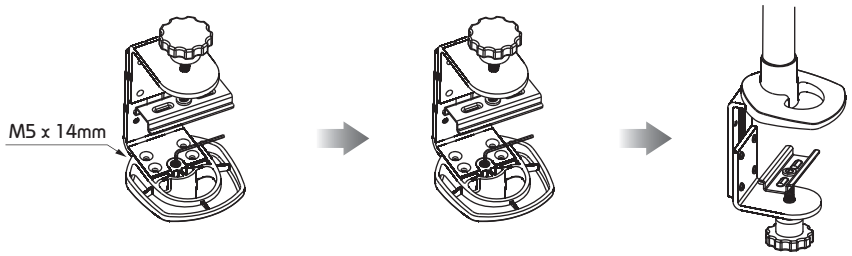

Paso 6: Adhiera la almohadilla EVA a la parte inferior del soporte. El soporte estará totalmente ensamblado y listo para instalarse en el escritorio.

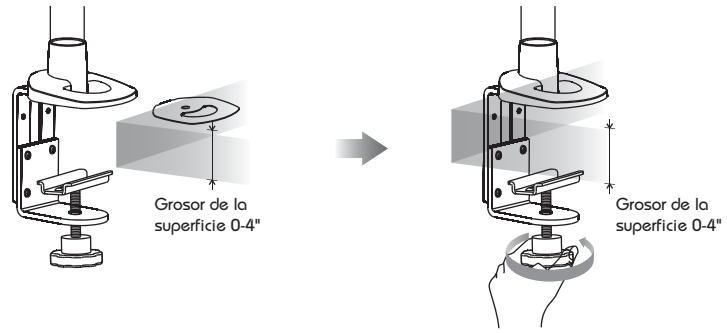

Paso 7: Instale con un soporte giratorio, soporte con resorte y soporte para monitor.

Partes y accesorios

Partes	CANT.	Nota
Soporte con poste, tapa del poste y anillo de ajuste	1	El soporte para abrazadera de 62 mm no incluye anillo de ajuste
Tornillo manual (unido al soporte)	1	
Almohadilla EVA (unida al soporte)	1	
Placa metálica grande (unida al soporte)	1	
Tornillo M4 x 15 mm, de cruz, cabeza redonda	1	Incluido en el kit de mantenimiento
Roldana macho	1	Incluido en el kit de mantenimiento

Partes	CANT.	Nota
Roldana hembra	1	Incluido en el kit de mantenimiento
Abrazadera metálica en C (G)	1	Incluido en el kit de mantenimiento
Abrazadera metálica en C (Ch)	1	Incluido en el kit de mantenimiento
Tornillo M6 x 14 mm, de cruz, cabeza redonda	1	Incluido en el kit de mantenimiento
Tornillo M5 x 14 mm, hexagonal, cabeza plana	1	Incluido en el kit de mantenimiento
Manual del Usuario	1	Incluido en el kit de mantenimiento

Herramientas

Artículo	CANT.	Nota
Llave inglesa M3	1	Incluye juego de herramientas para soporte de monitor
Destornillador Phillips #3	1	Elaborado por los usuarios

LORELL®

LLR81950/81951/81965